

1



APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM



SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ



REMOVE
ODSTRANIT



GRIND
OBROUSIT



DRILL HOLE
VRTAT OTVOR



3D DECAL PARTS
3D OBTISKY



COLORLED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY



ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY



ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE



BEND
OHNOUT



OPTION
VOLBA



REPLACE
NAHRADIT



ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE



COLORLED 3D DECAL PARTS
BAREVNÉ 3D OBTISKY



PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY



PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ





FILL
TMELIT

3DL 72010

Ki-21-Ib

1/72

detail set for 1/72 ICM kit • sada detailů pro stavebnici 1/72 ICM

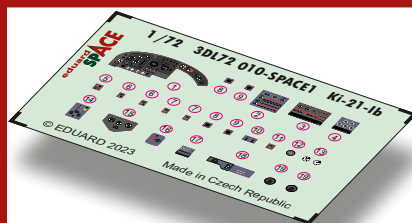

2

3D decals


• Soak the decal in the warm water for couple of seconds and after its separation from the backing paper position it on the model.

• To increase decal's adherence use the white glue, Mr. Mark Setter or apply to the glossy surface.

• Leaving decal in the water for too long can cause its swelling and distortion.

PE parts

• Use cyanoacrylate glue to attach.



3D decals


• Vložte na několik vteřin do teplé vody a po oddělení od podkladového papíru naneste na model.

• Pro zvýšení přilnavosti lze použít disperzní lepidlo, Mr. Mark Setter či obtisk nanášet na lesklý povrch.

• Příliš dlouhé vystavení 3D obtisku vodě může způsobit jeho nabobtnání.

PE parts

• K lepení použijte kyanoakrylátové lepidlo.

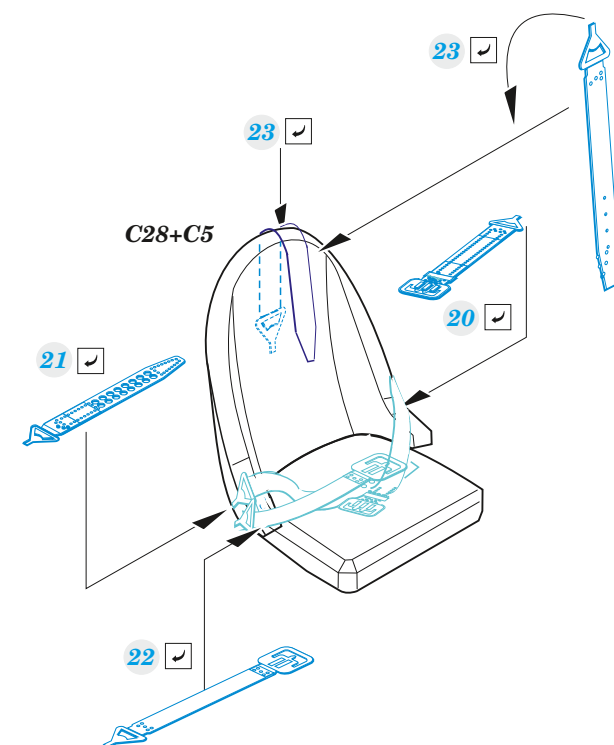

3

